



**AUTOTROL 255 / 760 LOGIX - 1'' (Noryl)**

REF.	LITRES de résine	Q/MAX. m <sup>3</sup> /h.	RTO Hf x m <sup>3</sup>	KG. SEL régénération
DE2550D	12	0,60 m <sup>3</sup> /h.	72 Hf x m <sup>3</sup>	2,4 Kg.
DE2551D	20	1,00 m <sup>3</sup> /h.	120 Hf x m <sup>3</sup>	4 Kg.
DE2552D	30	1,50 m <sup>3</sup> /h.	180 Hf x m <sup>3</sup>	6 Kg.
DE2553D	45	2,25 m <sup>3</sup> /h.	270 Hf x m <sup>3</sup>	9 Kg.
DE2554D	60	2,40 m <sup>3</sup> /h.	360 Hf x m <sup>3</sup>	12 Kg.
DE2555D	75	3,75 m <sup>3</sup> /h.	450 Hf x m <sup>3</sup>	15 Kg.

- Capacités de la vanne :
  - Débit maximum : 3.75 m<sup>3</sup>/ h.
  - Régénération co-courant.
  - Inclut la programmation numérique.
  - Raccordement de la vanne : 1".
  - Matière de la vanne : Noryl.

**ACCESSOIRES**

REF.	DESCRIPTION
VF1046	Réservoir Cintropur 1" - NW-25.
1AC1001	Fixation murale en plastique pour NW-18/25/32.
TE1005	Filtre à maille de 25 microns pour NW-32.
TE1009	Filtre à maille de 50 microns pour NW-32.
BY1001	By-Pass Vanne Autotrol 1" (Noryl).




**AUTOTROL PERFORMA CV 762 LOGIX - 1'' (Noryl)**

REF.	LITRES de résine	Q/MAX. m <sup>3</sup> /h.	RTO Hf x m <sup>3</sup>	KG. SEL régénération
DE2480	80	3,20 m <sup>3</sup> /h.	480 Hf x m <sup>3</sup>	16 Kg.
DE2481	100	4,00 m <sup>3</sup> /h.	600 Hf x m <sup>3</sup>	20 Kg.
DE2482	125	5,00 m <sup>3</sup> /h.	750 Hf x m <sup>3</sup>	25 Kg.
DE2483	175	5,60 m <sup>3</sup> /h.	1.050 Hf x m <sup>3</sup>	35 Kg.
DE2484	200	5,60 m <sup>3</sup> /h.	1.200 Hf x m <sup>3</sup>	40 Kg.

- Capacités de la vanne :
  - Débit maximum : 5,60 m<sup>3</sup>/ h.
  - Régénération co-courant.
  - Inclut la programmation numérique.
  - Raccordement de la vanne : 1".
  - Matière de la vanne : Noryl.

**ACCESSOIRES**

REF.	DESCRIPTION
VF1046	Réservoir Cintropur 1" - NW-25.
1AC1001	Fixation murale en plastique pour NW-18/25/32.
TE1005	Filtre à maille de 25 microns pour NW-32.
TE1009	Filtre à maille de 50 microns pour NW-32.
BY1001	By-Pass Vanne Autotrol 1" (Noryl).



L. RÉSINE	A	B	C	D	CAP. (L)
12 L	436	264	330	880	70
20 L	898	214	330	880	70
30 L	897	264	380	880	100
45 L	1386	264	570	575	140
60 L	1232	311	676	920	220
75 L	1393	338	676	920	220

Adoucisseur Autotrol 255 / 760 Logix 1"

L. RÉSINE	A	B	C	D	CAP. (L)
80 L	1338	311	676	920	220
100 L	1674	365	676	920	220
125 L	1674	365	675	1020	350
175 L	1722	458	780	1200	550
200 L	1776	458	780	1200	550

Adoucisseur Autotrol Performa CV 762 Logix 1"



## AUTOTROL MAGNUM SIMPLEX - 2" (Noryl)

REF.	LITRES de résine	Q/MAX. m³/h.	RTO Hf x m³	KG. SEL régénération
DM1132	132	5,0 m³/h.	792 Hf x m³	26 Kg.
DM1140	140	5,6 m³/h.	840 Hf x m³	28 Kg.
DM1175	175	8,2 m³/h.	1.050 Hf x m³	35 Kg.
DM1200	200	10 m³/h.	1.200 Hf x m³	40 Kg.
DM1250	250	12 m³/h.	1.500 Hf x m³	50 Kg.
DM1300	300	15 m³/h.	1.800 Hf x m³	60 Kg.
DM1350	350	17,3 m³/h.	2.100 Hf x m³	70 Kg.
DM1400	400	17,3 m³/h.	2.400 Hf x m³	80 Kg.
DM1500	500	17,3 m³/h.	3.000 Hf x m³	100 Kg.
DM1600	600	17,3 m³/h.	3.600 Hf x m³	120 Kg.
DM1700	700	17,3 m³/h.	4.200 Hf x m³	140 Kg.

- Capacités de la vanne :
  - Débit maximum : 17.3 m³/h.
  - Régénération co-courant.
  - Inclut la programmation numérique.
  - Raccordement de la vanne : 2".
  - Matière de la vanne : Noryl.

## ACCESSOIRES



REF.	DESCRIPTION
VF1037	Réservoir Cintropur 2" - NW-500.
1AC1002	Fixation murale en acier pour NW-500/650/800.
TE1003	Filtre à maille de 25 microns 2" pour NW-500.
TE1004	Filtre à maille de 50 microns 2" pour NW-500.

## AUTOTROL MAGNUM DUPLEX - 2" (Noryl)

REF.	LITRES de résine	Q/MAX. m³/h.	RTO Hf x m³	KG. SEL régénération
DM2132	132x2	5,0 m³/h.	792 Hf x m³	26 Kg.
DM2140	140x2	5,6 m³/h.	840 Hf x m³	28 Kg.
DM2175	175x2	8,2 m³/h.	1.050 Hf x m³	35 Kg.
DM2200	200x2	10 m³/h.	1.200 Hf x m³	40 Kg.
DM2250	250x2	12 m³/h.	1.500 Hf x m³	50 Kg.
DM2300	300x2	15 m³/h.	1.800 Hf x m³	60 Kg.
DM2350	350x2	17,3 m³/h.	2.100 Hf x m³	70 Kg.
DM2400	400x2	17,3 m³/h.	2.400 Hf x m³	80 Kg.
DM2500	500x2	17,3 m³/h.	3.000 Hf x m³	100 Kg.
DM2600	600x2	17,3 m³/h.	3.600 Hf x m³	120 Kg.
DM2700	700x2	17,3 m³/h.	4.200 Hf x m³	140 Kg.

## ACCESSOIRES

REF.	DESCRIPTION
VF1037	Réservoir Cintropur 2" - NW-500.
1AC1002	Fixation murale en inox pour NW-500/650/800.
TE1003	Filtre à maille de 25 microns 2" pour NW-500.
TE1004	Filtre à maille de 50 microns 2" pour NW-500.

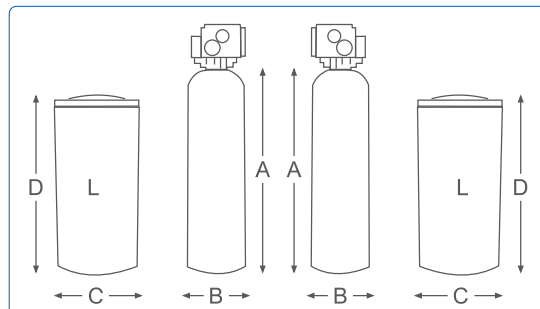

L. RÉSINE	A	B	C	D	CAP. (L)
125	1674	365	675	1020	350
140	1671	416	675	1020	350
170	1722	458	780	1200	550
200	1776	458	780	1200	550
225	1783	522	780	1200	550
300	1977	600	1055	940	750
350	1977	600	1055	1250	1000
450	1977	600	1055	1250	1000
500	1895	775	1055	1250	1000
650	1895	775	1055	1250	1000
750	1856	930	1055	1250	1000

Adoucisseur Autotrol Magnum Simplex & Duplex 2"