



**OSMOSEUR - HAUTE PRODUCTION JUSQU'À 10.000 ppm**



REF.	DESCRIPTION	MEMBRANES
BW0250	HAUTE PRODUCTION 250 L/h.	1 x (40x40)
BW0500	HAUTE PRODUCTION 500 L/h.	2 x (40x40)
BW0750	HAUTE PRODUCTION 750 L/h.	3 x (40x40)
BW1000	HAUTE PRODUCTION 1.000 L/h.	4 x (40x40)

**ACCESSOIRES OSMOSEUR HAUTE PRODUCTION (2.000 - 10.000 ppm)**

REF.	DESCRIPTION
FLUSH1	Option autoflushing avec eau osmosée - 200 L. (jusqu'à 1.200 L/ h)
FLUSH2	Option autoflushing avec eau osmosée - 300 L. (à partir de 1.200 L/ h)

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Pré-filtration :
  - 2 porte-filtres de 20".
  - 2 cartouches polypropylène de 20" de 5µ.
- Pompe de pression + moteur 1HP.
- Débitmètres d'eau osmosée / rejetée.
- Mesureur de pression d'entrée.
- Mesureur de TDS avec LCD.
- Commandes électroniques avec indicateurs LED.
- Température entre 5°C - 40°C.
- Niveau de pH entre 3 et 11.
- Conversion de 50%.

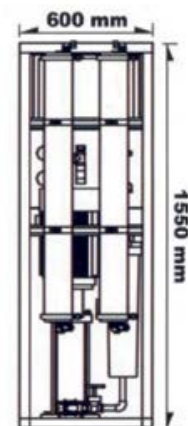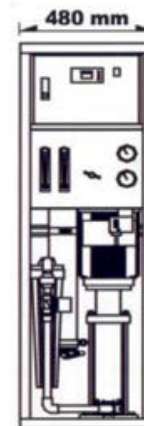

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OSMOSEUR HAUTE PRODUCTION JUSQU'A 10.000 ppm :**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	BW0250	BW0500	BW0750	BW1000
Capacité de l'équipement	250 L/H.	500 L/H.	750 L/H.	1.000 L/H.
Pression de fonctionnement	14 - 20 Bar.	14 - 20 Bar.	14 - 20 Bar.	14 - 20 Bar.
Membrane	1 x (HY ESPA3-40x40)	2 x (HY ESPA3-40x40)	3 x (HY ESPA3-40x40)	4 x (HY ESPA3-40x40)
Porte membranes	1 x (40x40)	2 x (40x40)	3 x (40x40)	4 x (40x40)
Pompe de pression	Grundfos CRN3-25	Grundfos CRN3-25	Grundfos CRN3-27	Grundfos CRN3-29
Poids	87 Kg.	101 Kg.	113 Kg.	132 Kg.

\* Le pré-traitement est très important.

\* La production de l'équipement varie en fonction de la qualité de l'eau d'entrée.

*Danfoss*

